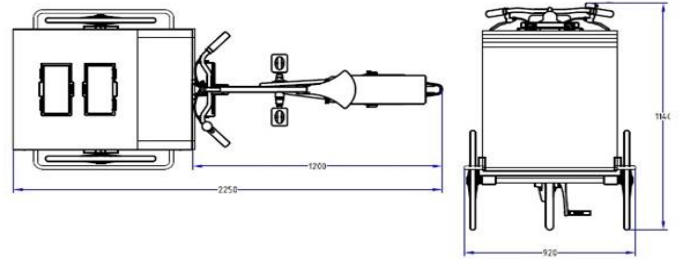


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | | |
|----------------------------------|---------------|-----------------|
| TIPO DE EQUIPAMENTO | Mobiling | |
| TEMPERATURA FUNCIONAMENTO | AMBIENTE | +16 °C / +30 °C |
| | INTERIOR* | ≤ -16 °C até 7h |
| VOLUME BRUTO LÍQUIDO | 125 L 110 L | |
| DIMENSÕES EXTERIORES | | |
| ALTURA | 1140 mm | |
| PROFUNDIDADE | 2300 mm | |
| LARGURA | 920 mm | |

DIMENSÕES INTERIORES

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| ALTURA | 530 mm |
| PROFUNDIDADE | 500 mm |
| LARGURA | 500 mm |
| INFO | |
| TIPO DE TAMPA / PORTA | Tampa - Cega |
| ÁREA DE EXPOSIÇÃO TOTAL | N.A. |
| REVESTIMENTO INTERNO | Chapa Metal Pré Pintada |
| CLASSE CLIMÁTICA | 4L1 |
| CAPACIDADE DE CONGELAÇÃO | N.A. |


CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS

| | |
|------------------------------|-----------------|
| TENSÃO / FREQUÊNCIA | 220-240V / 50Hz |
| CORRENTE NOMINAL | 1,17 A |
| POTÊNCIA | 242 W |
| CONSUMO | 2,15 kWh/24hr |
| EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | N.A. |
| NÍVEL DE RUÍDO | <56 dB |

ACESSÓRIOS

| | |
|-------------------------|-----------------|
| CESTOS | 0 |
| DIVISÓRIAS | 0 |
| PRATELEIRAS | 0 |
| DRENAGEM DE ÁGUA | Não |
| TERMÓMETRO | Sim - Analógico |
| FECHADURA | Sim |

COMPONENTES

| | |
|---------------------|---------------------|
| COMPRESSOR | Embraco |
| CONDENSADOR | Ventilado |
| TERMÓSTATO | Danfoss - Analógico |
| REFRIGERANTE | R290 |
| EVAPORADOR | Oculto |
| ILUMINAÇÃO | - |

PACKING LIST

| | |
|--------------------------------|--------|
| DIMENSÕES EMBALAGEM | |
| ALTURA | N.A. |
| PROFUNDIDADE | N.A. |
| LARGURA | N.A. |
| PESO | |
| EQUIPAMENTO | 120 kG |
| EQUIPAMENTO + EMBALAGEM | N.A. |

Aprovado por: Rui Ribeiro

07/04/2019

Ficha Técnica meramente informativa, sujeita a alterações dos dados técnicos e erros tipográficos, não pode ser usada como documento contratual.

*Temperatura em regime permanente, na linha de carga com equipamento vazio e fechado, nas condições ambientes da classe climática correspondente.

 © Todos os Direitos Reservados
 Documento não controlado após emissão

**Consumo até 12 horas de funcionamento contínuo

EXPEDIÇÃO

| | | | |
|-------------------|------------|------------|---------------------|
| CAPACIDADE | 20' | 40' | 45' CAMIÃO |
| | 5 | 24 | 26 |